

產品專利證書



單位：北京岩木科技有限公司

地址：北京市大兴区生物医药产业基地天荣大街绿色大厦509室

電話：010-69256334 15801595253

郵箱：beijingyanmu@163.com



風囊泵—酸堿藥液潔淨輸送泵

半導體行業/電子行業/液體安全、有效、無污染除輸送

產品介紹

CS系列風囊泵是針對與半導體行業、電子行業，而訂製的又壹款非常優秀的產品。具有強耐腐蝕、堅固耐用、傳送安全可靠的特性的同時，性能更加出色。貼合使用需要，性能卓越，高純液體輸送的優秀選擇。

耐腐蝕

接觸藥液部分均為耐腐蝕PTFE氟樹脂。

無金屬汙染

圓弧風囊泵壽命更長、風囊伸縮效果完美，使運動更加流暢；風囊連桿與本體均選用PTFE材質，很好解決了磨損問題。

漏液


內部設有漏液檢知，使運轉狀態安全可靠。

遠程監控

感測器換向控制，實現遠程監控。



命名規則

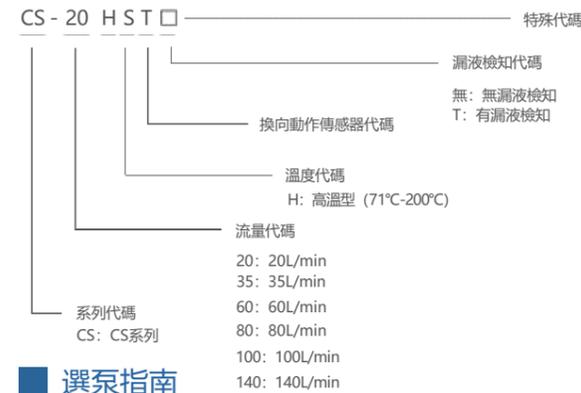


選泵指南

型號	最大流量 (L/min)	自吸能力 (乾) m / (濕) m	最大操作氣壓 (Mpa)	溫度範圍 (°C)	泵接口尺寸	供氣管徑	最大耗氣量 (NL/min)
CS-20	20	2/6	0.5	5-200	1/2" (12.7mm*9.53mm)	φ8	320
CS-35	35	2/6	0.5	5-200	3/4" (19mm*16mm)	φ8	468
CS-60	60	2/6	0.5	5-200	1" (25mm*22mm)	φ8	710
CS-80	80	2/6	0.5	5-200	1" (25mm*22mm)	φ8	1000
CS-100	100	2/6	0.5	5-200	1" (25mm*22mm)	φ8	1560
CS-140	140	2/6	0.5	5-200	1" (25mm*22mm)	φ8	1560


供氣壓力與溫度對應值

溫度範圍 (°C)	5-50	51-100	101-200
最大操作壓力 (Mpa)	0.5	0.3	0.2

曲線性能圖

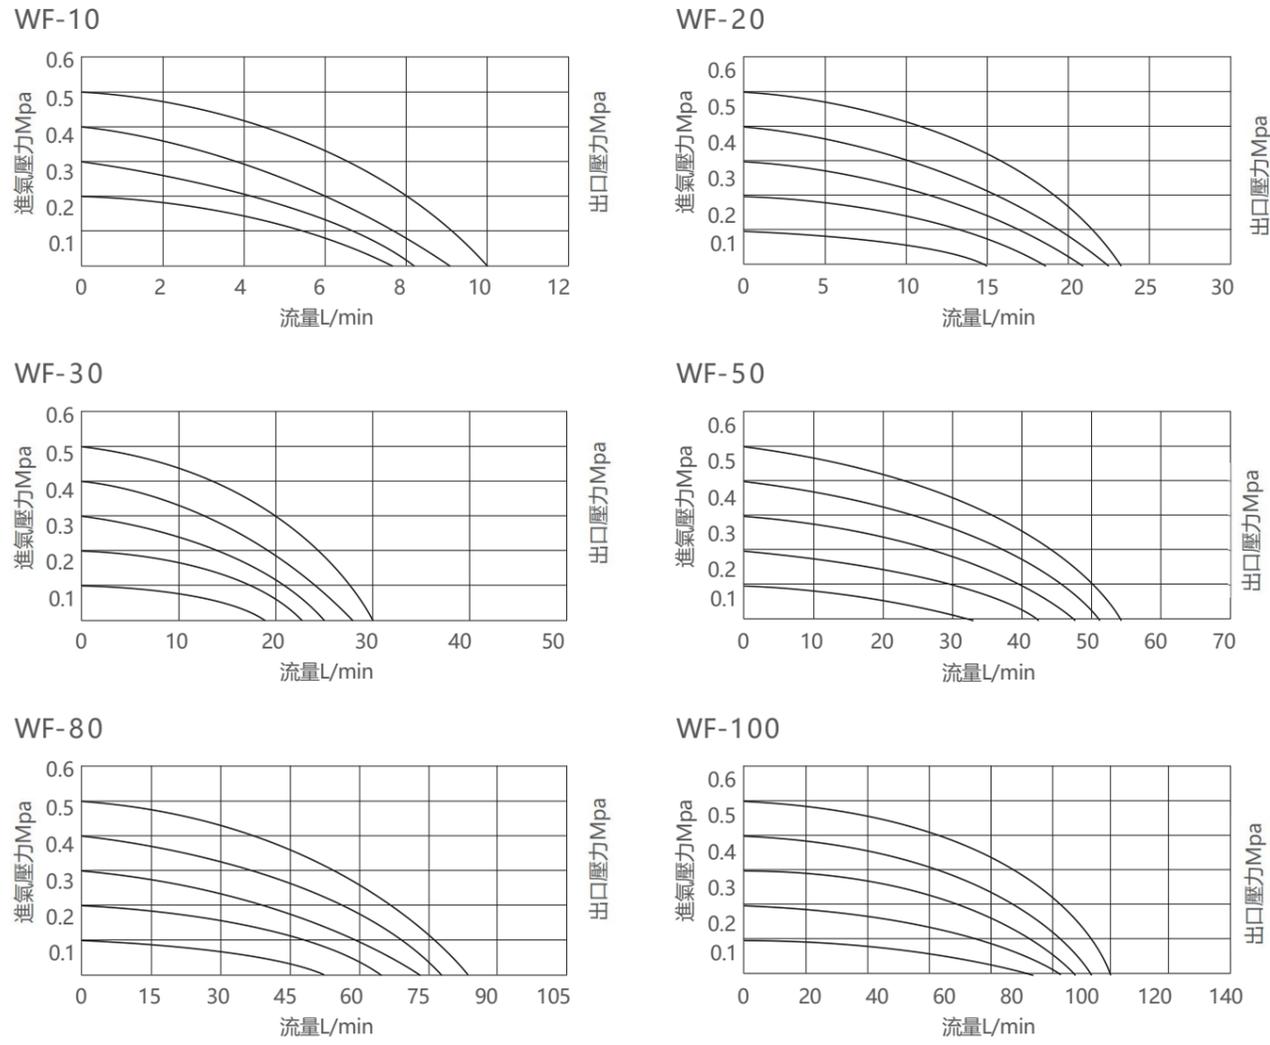

外型尺寸

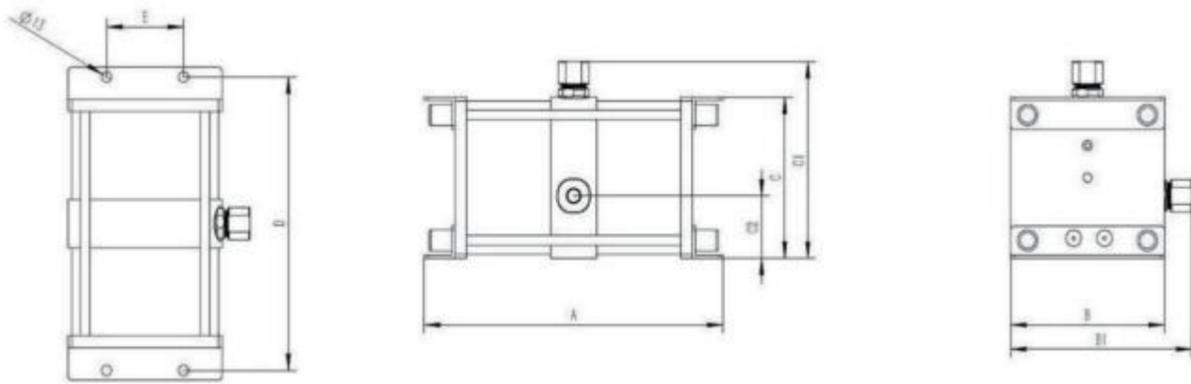

地腳螺栓孔φ10長槽 (單位: mm)

	A	B	B1	C	C1	C2	D	E
CS-20	374	176	212	176	220	68	350	76
CS-35	378	200	236	200	244	77.5	354	100
CS-60	386	236	271.50	236	279.5	95.5	362	116
CS-80	386	251	286.50	251	294.5	103	362	131
CS-100	386	266	301.50	266	309.5	110.50	362	146
CS-140	386	300	335.50	300	343.5	127.50	362	180

產品專利證書

